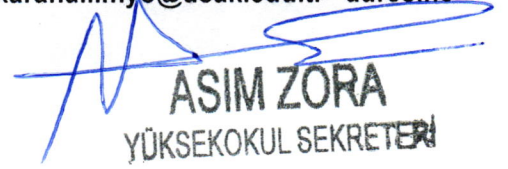


T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU

SAYIN:

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen (6) kalem malın satın alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından geçerli cari fiyatların KDV hariç olarak en geç 11/10/2019 mesai bitimine kadar okul idaresine elden teslim edilmesi veya karahallimyo@usak.edu.tr adresine gönderilmesi hususunu rica ederim.03/10/2019


ASIM ZORA
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

EKAP NO: 19DT493113

YAKLAŞIK MALİYETE ESAS OLACAK PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA VE TEKLİF FORMU

SIRA NO	MALIN HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	CİNSİ	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TPLAM FİYAT (KDV HARIÇ)
1	15 Litrelik iç Cephe Boyası	5	Adet		
2	15 Litrelik dış Cephe Boyası	5	Adet		
3	10,5 Litrelik Tavan Boyası	3	Adet		
4	15 Litrelik Yağlı Boya	1	Adet		
5	Kalekim	4	Torba		
6	Tiner 5/1 3 Litrelik	4	Adet		
				TOPLAM	

FİRMA-KAŞE-İMZA

NOT:

- 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.
- 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.
- 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.
- 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 6- Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 7- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 8- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 9- Teklif verme süresi 01.10.2019 saat 17:00' ye kadardır.
- 10-Satın alımı yapılacak mallara ait teknik şartname ekte sunulmuştur.

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRES	
Adres	Karahallı MYO Yeni Mah. Ali İhsan Canlı Cad. No: 172 Karahallı 64700 UŞAK
E-mail	karahallimyo@usak.edu.tr
Tel	0276 221 21 52

TEKNİK ŞARTNAME

Plastik İç Cephe Boyası

1. Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
2. İç cephe boyası konvensiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
5. Su ile inceltililecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
6. İdarece istenen ölçülerde ve renkte olacaktır.
7. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.

Dış Cephe Boyası

1. Dış cephe boyası silikon esaslı olacaktır.
2. Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.
3. İmal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 ay süre olacaktır.
4. 20 C° (santigrat derecede) %50 bağıl nemde kurumasını 1-3 saat arasında gerçekleştirecektir.
5. %10-15 arasında su ile inceltililecek özellikte olacaktır.

Tavan Boyası

1. Tavan boyası, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat, beyaz, sararmaz, uygulandığı yüzeyle bütünleşir, çatlama, kabarma, dökülme yapmaz, uzun ömürlü, yüksek örtme ve teneffüs etme özelliğine sahip olacaktır.
2. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeylere uygulanabilme özelliğine sahip olacaktır.
3. Sünger rulo, fırça veya pistole ile uygulama yapılabilmelidir.

Yağlı Boya

1. Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır.
2. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
3. İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.
4. Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır.
5. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilecek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.
6. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
7. Boyalar 15 litrelik teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

Sentetik Tiner

1. Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanılacaktır.
2. Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.
3. Orijinal ambalajlarda olacaktır.

Kalekim

1. İmal tarihi yeni olmalıdır
2. Taşlaşmış ve sertleşmiş olmamalıdır.

Genel Şartlar

1. Satın alınacak her tip, çeşit, tür ve grup boya, dış etkenlerden korunmuş olarak birim ambalaj miktarı ve ambalaj cinsi piyasa standartlarında veya birim ambalaj miktarı Şartnamede belirtildiği şekilde olmak üzere boya tipine, çeşidine, türüne ve grubuna göre sağlam plastik veya teneke kutularda ambalajlanacaktır
2. Boyaların garanti süresi kesin kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır.
3. Garanti süresi içinde imalat ve malzeme hataları nedeniyle bozulan boyalar yüklenici firma tarafından garanti kapsamında yenileri ile değiştirilecektir.
4. Garanti süresi içinde değiştirilen boyanın garanti süresi değiştirildiği tarihte başlayacaktır.
5. Mal teslim ve kabulüne kadar olabilecek her türlü hasar ve zayıat yüklenici firmaya aittir.
6. Malzemelerin teslim ve nakliyesi firmaya aittir.
7. Alımı yapılacak boya renklerinin renk tonları sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici firmaya bildirilecektir.
8. Tüm malzemeler TSE, ISO veya CE belgeli olacaktır.
9. İşin teslim süresi karar onay tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günüdür.
10. Malzemelerin teslimat yeri, Karahallı Meslek Yüksekokuludur.
11. İş bu teknik şartname 11 (Onbir) madde ve 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır.

Metin YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni

Asım ZORA

Yüksekokul Sekreteri